


Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKACH AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU

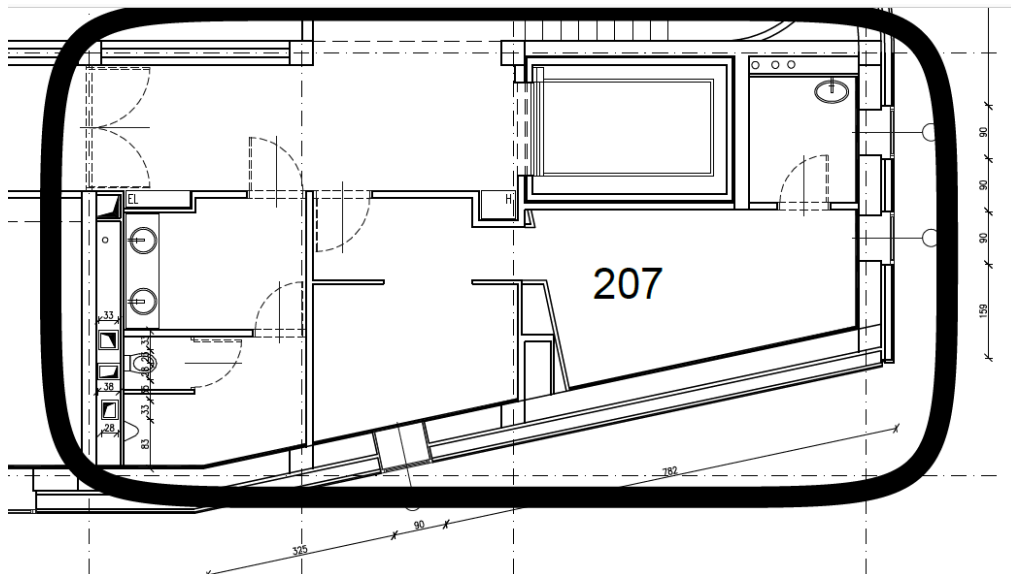

Sala 207 ARCHIWUM

ZAKRES PRAC:


- wyburzenie ścianki i przekucie otworu drzwi
- zerwanie wykładziny + wylewka
- ustawienie regałów
- nowa wykładzina antystatyczna
- szpachlowanie i malowanie
- wentylacja grawitacyjna

WC

ZAKRES PRAC:

- wymiana płytek
- montaż biały (z WC + umywalka)
- montaż kabiny do WC
- lustro
- malowanie

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

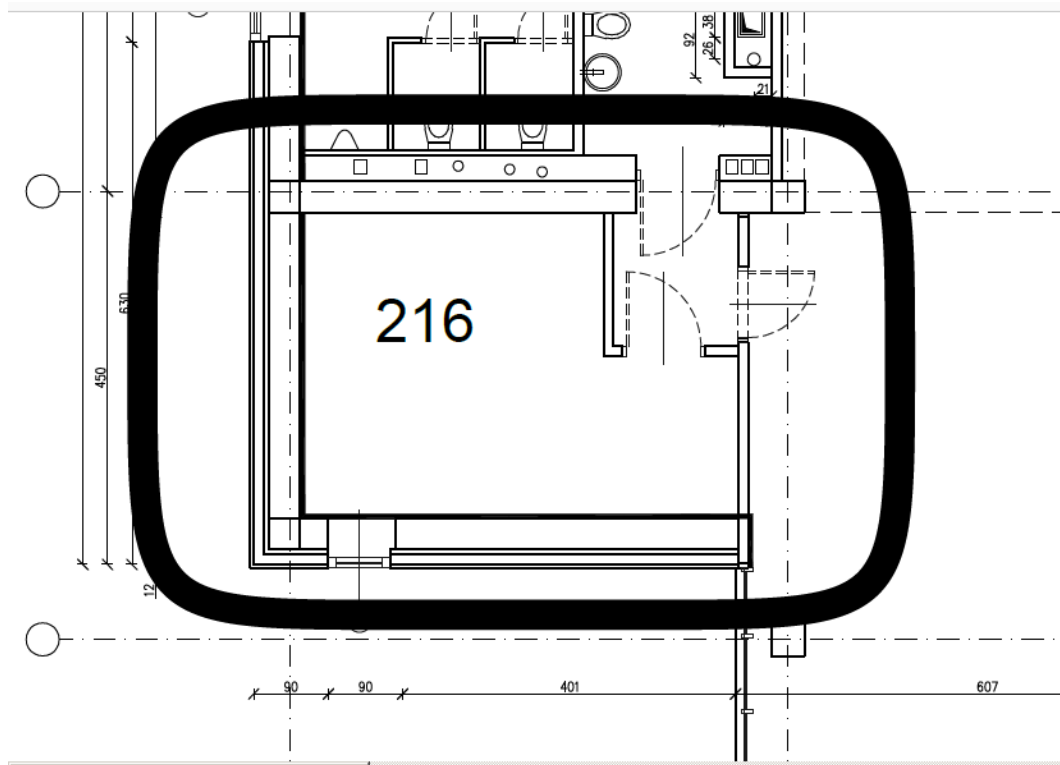


Sala 216

ZAKRES PRAC:

- osadzenie naświetla od strony korytarza
- wytłumienie ścian
- wykładzina akustyczna
- nowy osprzęt elektryczny wraz z instalacją
- malowanie

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

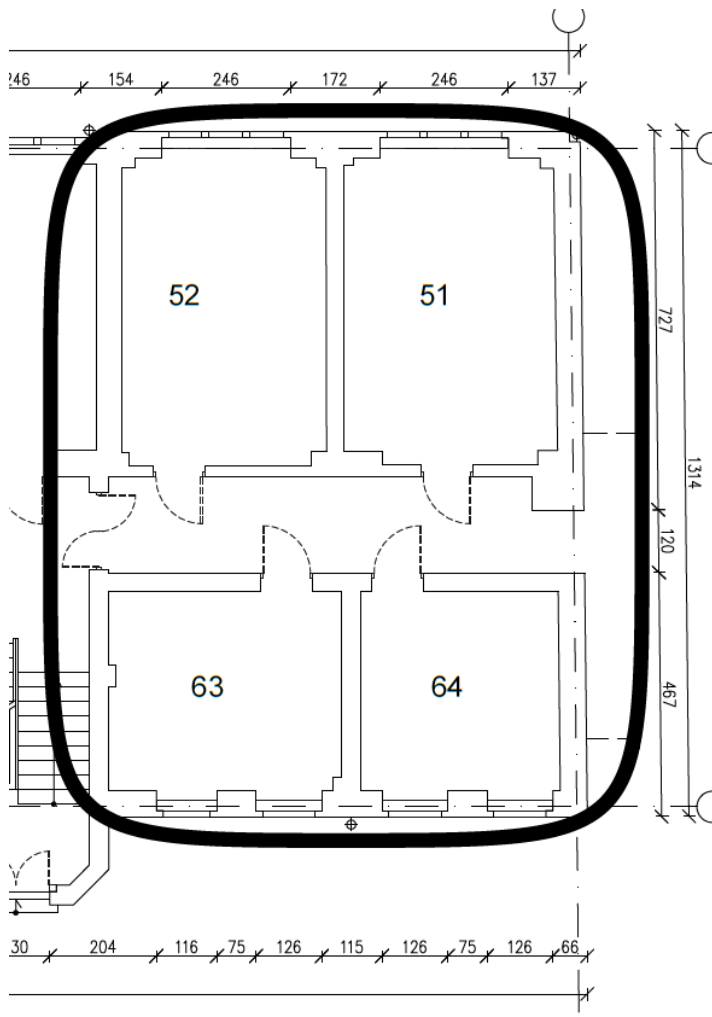


Sale 51, 63, 64

ZAKRES PRAC:

- zerwanie wykładziny + wylewka
- wykładzina akustyczna
- wytlumienie ścianki
- nowy osprzęt instalacji elektrycznej
- malowanie

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

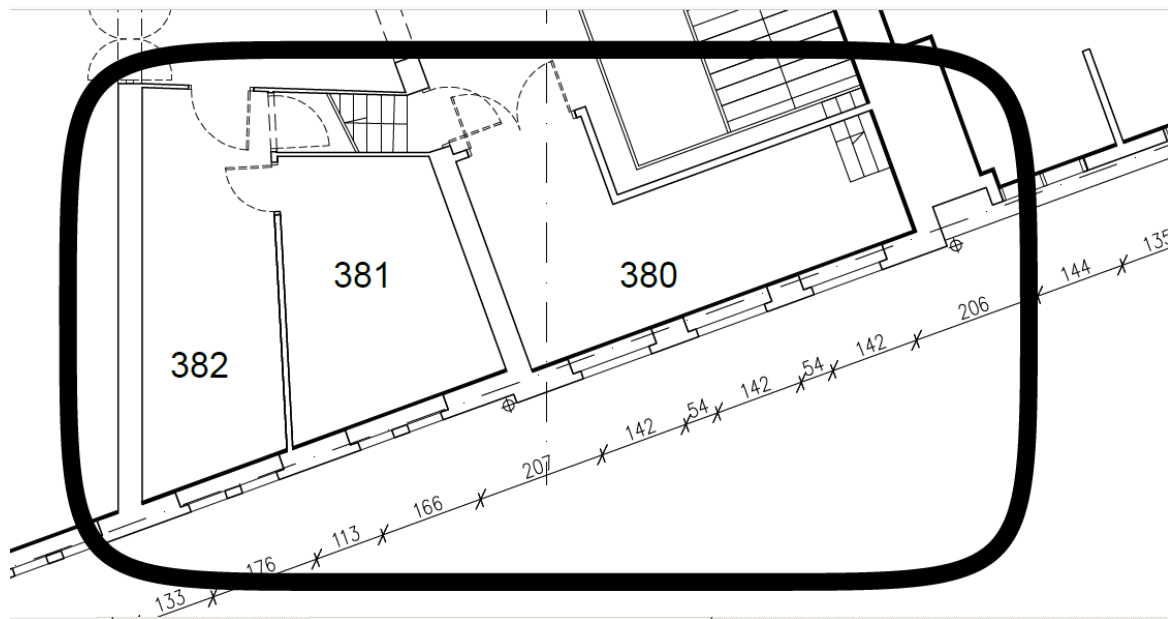


Sale 380, 381, 382, 383

ZAKRES PRAC:

- rozebranie regałów i przeniesienie archiwum do Budynku Dydaktycznego
- wyłumienie ścianki (płyta akustyczna na ruszcie drewnianym z wełną mineralną)
- nowe oświetlenie i osprzęt elektryczny wraz z instalacją
- wykładzina akustyczna
- malowanie
- ścianka działowa GK

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

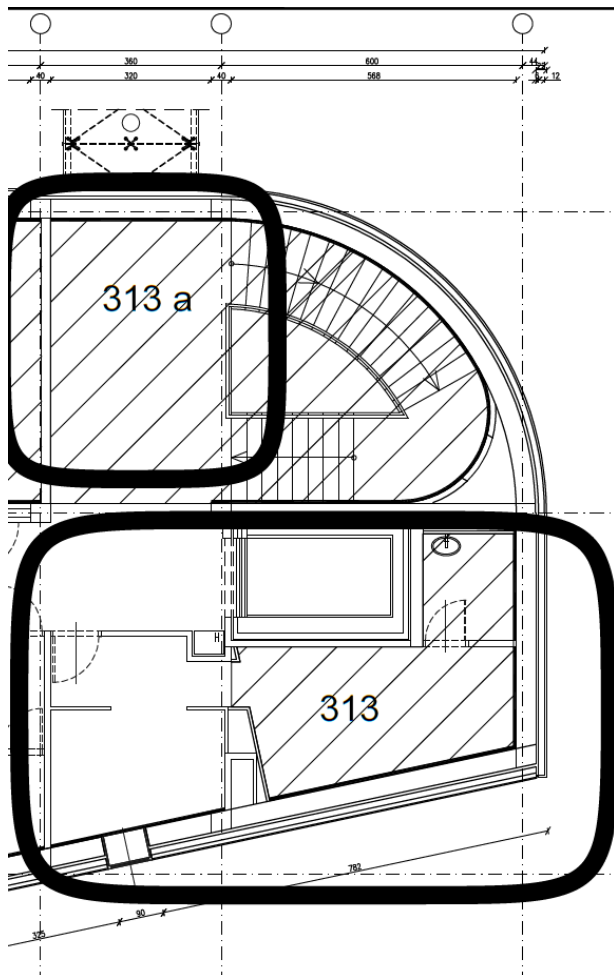

Sala 313

ZAKRES PRAC:

- wyburzenie ścianki
- zerwanie wiszących haków
- wytłumienie ścianek (płyta akustyczna na ruszcie drewnianym z wełną mineralną)
- przyklejenie lustra na ścianie (2x3 m)
- nowe oświetlenie
- nowe gniazda elektryczne

Sala 313 a


ZAKRES PRAC:

- postawienie ścianki z płyt GK jednostronnie akustyczna z naświetlem od strony klatki schodowej

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

- osadzenie drzwi
- ułożenie wykładziny akustycznej
- nowe oświetlenie

Sale 313 i 313 a – całość zabezpieczyć folią na czas prac, pomalowanie pomieszczeń farbą emulsyjną.

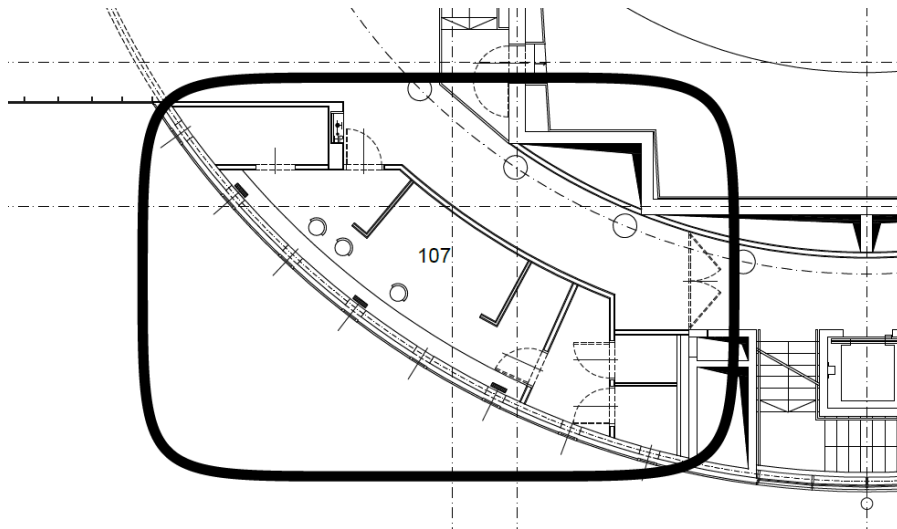


Sala 107 Aula Nova

ZAKRES PRAC:

- przeniesienie drzwi do pokoju 107
- wykonanie ściany GK EI60
- osadzenie drzwi p.poż antywłamaniowych
- malowanie

Oznaczenie sprawy: 8/AM/2017

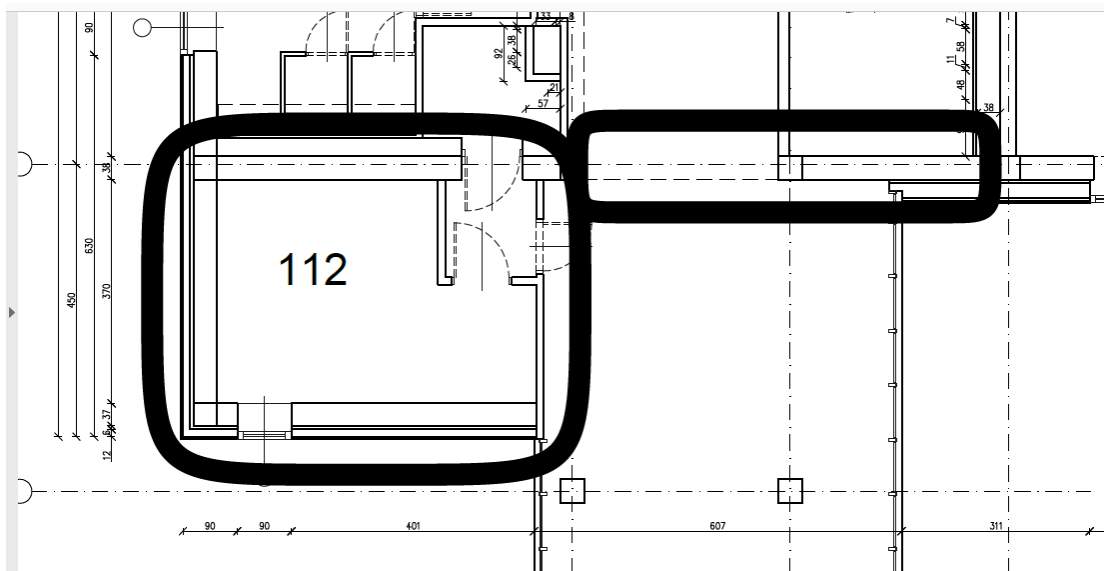

Sala 112 - Pokój IT

ZAKRES PRAC:

- prześwietlenie nad drzwiami
- wyburzenie ścianki działowej + zamurowanie drzwi
- wykładzina antystatyczna
- malowanie
- lampy sufitowe
- wentylator sufitowy sterowany
- regał
- światłowód (40m)
- zasilanie z rozdzielni (1 linia) około 40 metrów