


ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKACH AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU

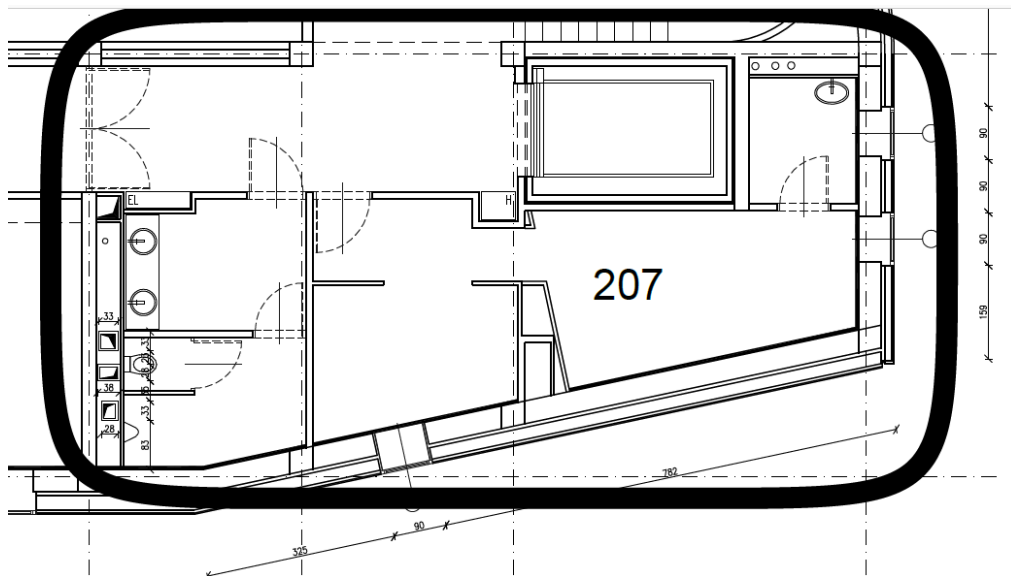

Sala 207 ARCHIWUM


ZAKRES PRAC:

- wyburzenie ścianki i przekucie otworu drzwi
- zerwanie wykładziny + wylewka
- ustawienie regałów
- nowa wykładzina antystatyczna
- szpachlowanie i malowanie
- wentylacja grawitacyjna

WC

ZAKRES PRAC:


- wymiana płytek
- montaż biały (z WC + umywalka)
- montaż kabiny do WC
- lustro
- malowanie

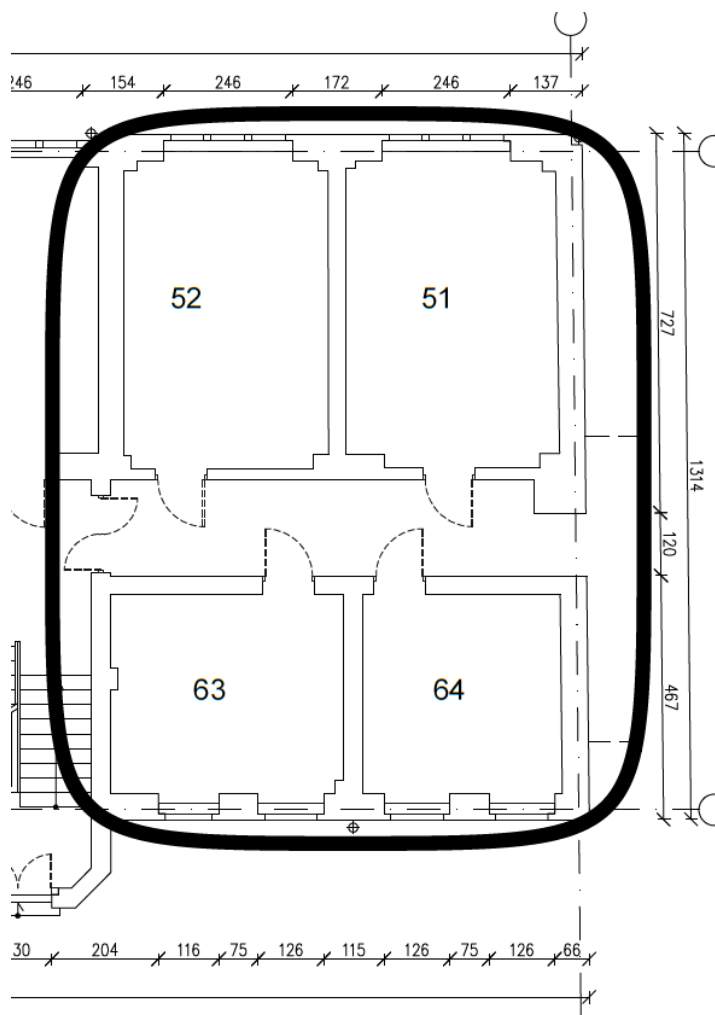

Sal 51, 63, 64

ZAKRES PRAC:


- zerwanie wykładziny + wylewka
- wykładzina akustyczna
- wyciśnięcie ścianki
- nowy osprzęt instalacji elektrycznej
- malowanie

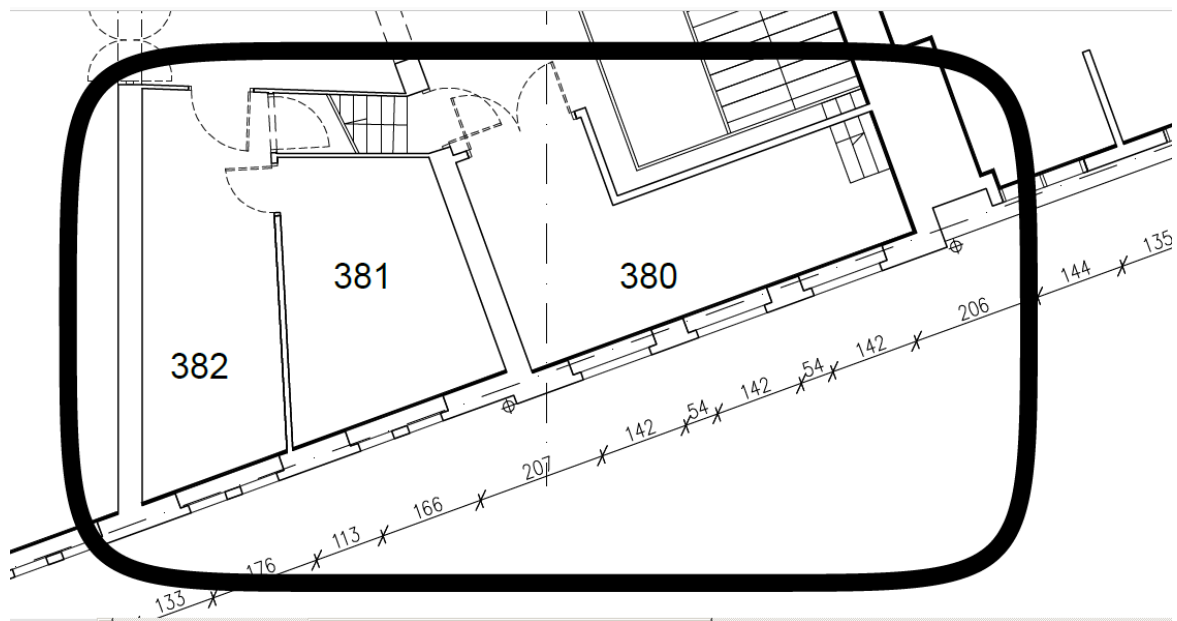

Sale 380, 381, 382, 383

ZAKRES PRAC:

- rozebranie regałów i przeniesienie archiwum do Budynku Dydaktycznego
- wyłumienie ścianki (płyta akustyczna na ruszcie drewnianym z wełną mineralną)
- nowe oświetlenie i osprzęt elektryczny wraz z instalacją
- wykładzina akustyczna
- malowanie
- ścianka działowa GK

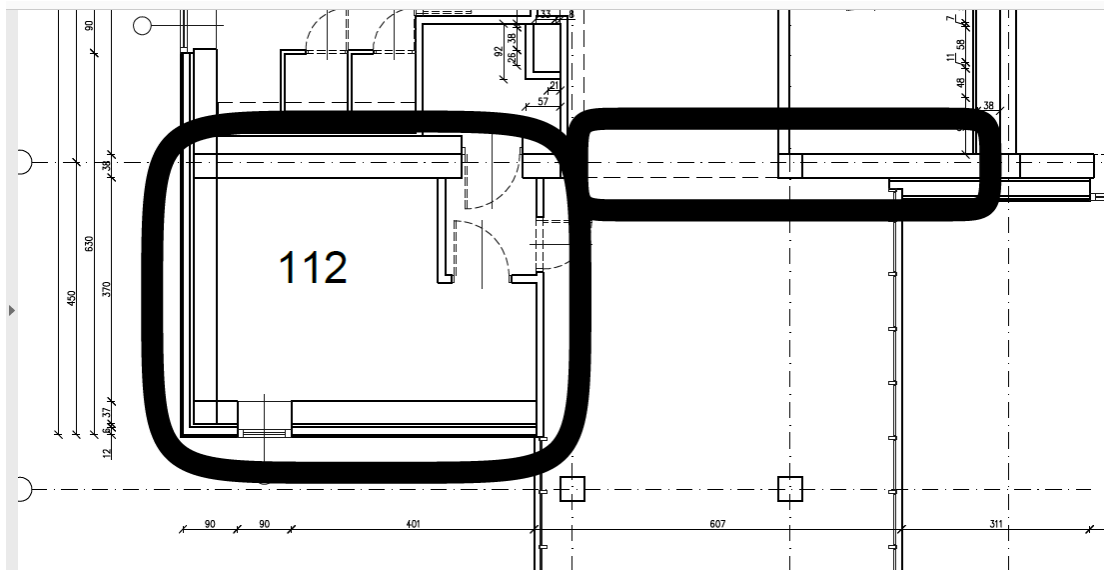

Sala 112 - Pokój IT

ZAKRES PRAC:

- prześwietlenie nad drzwiami
- wyburzenie ścianki działowej + zamurowanie drzwi
- wykładzina antystatyczna
- malowanie
- lampy sufitowe
- wentylator sufitowy sterowany
- regał
- światłowód (40m)
- zasilanie z rozdzielni (1 linia) około 40 metrów